

MASSO 8010



Výsuvná část zcela v úrovni s podlahou (vnitřní využití) na dotaz - MASSO 8000.2

Zapuštěný zásuvkový modul

(nivelační nohy dostupné jako příslušenství)

Oblast použití

VENKOVNÍ

Technické údaje

- Vnější rozměry (půdorys)
- Instalační hloubka vč. nivelačních noh
- Instalační hloubka se závit. tyčemi
- Materiál

170 x 170 x 255 mm
255 mm

- Barva
- Maximální statické zatížení v souladu s EN 50085

hliník natural
(odolný soli a mořské vodě)
eloxovaný vzhled hliník

40kN





Další vlastnosti

- Zapuštěný zásuvkový modul k uložení téměř v úrovni terénu/podlahy
- Osazení zásuvkami: viz objednáací čísla vpravo
- **Odolnost v uzavřeném stavu:**
 - IP67
 - pojezdny
- **Odolnost v otevřeném stavu:**
 - do IP54
 - vystupuje z úrovně podlahy

Obj.č.	Typ modulu / varianta osazení
840920	MASSO.8010-2EG.301659.3X309 / zapušt. zásuvk. modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 1 x CEE 400V 16A, 3x ČSN 230V 16A
840939	MASSO.8010-2EG.DL.301659.2X309 / zapušt. zásuvk. modul, 170 x 170 x 255 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, rychlospojka DN7,2 1x CEE 400V 16A, 2x ČSN 230V 16A
840937	MASSO.8010-2EG.301659.2X309.2XRJ45 / zapušt. zásuvk. modul, 170 x 170 x 255 mm, elox. vzhled hliník, uzavřený IP67, 1x CEE 400V 16A, 2x ČSN 230V 16A, 2x RJ45

Příslušenství	Instal. hloubka
107159 FONTO.MASSO - NIVELAČNÍ NOHA Objednat vždy 4x, niv. noha se skládá z: 1x patka + 1x nivelační šroub M8x60	255 mm
Dodatečně	
840768 M8.160.A2.DIN976-1 / Závitová tyč M8x160 mm k patce 107159 - objednat společně	255* - 355 mm

* závitovou tyč lze dle potřeby zkrátit

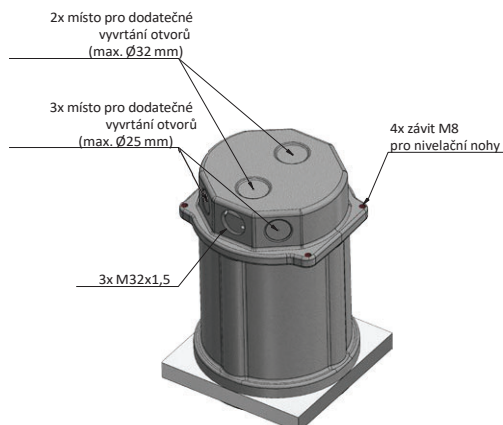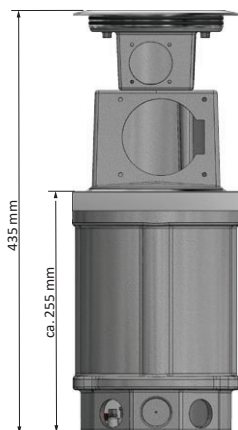

Nivelační nohy slouží pouze k usazení modulu do země/podlahy. Odolnosti a stability bude dosaženo jen prostřednictvím podložení modulu nosným materiálem (například, malta, beton...)



