




## Výklopné podzemní rozvaděče EK600/ EK800


Parametry	EK600	EK800
Vnitřní rozměry:	400 x 650 mm	550 x 800 mm
Vnější rozměry:	683 x 900 mm	825 x 1050 mm
Výška:	1080 mm	1065 mm
Alternativní výška (bez možnosti instalace přídatných zařízení):	640 nebo 860 mm	625 nebo 845 mm
Poklop:	nerez ocel/ zádlažba D400 / B125 dle EN 124 výška pro zádlažbu 65 mm	
	nerez ocel/ beton D400 / B125 dle EN 124	
	nerez ocel/ plech D400 / B125 dle EN 124	
Rám šachty:	nerez ocel	
Šachta:	polykarbonát	
Maximální jištění:	100A	
Krytí v zavřeném stavu:	IP58 dle DIN EN 60529	
Krytí v otevřeném stavu:	IP54	
Přepojení:	kabelová svorka před rozvaděčem	
Pochozí ochrana:	volitelně - vkládaná	
Přídavná zařízení (volitelně):	připojení na vodovodní řád i kanalizaci	
	vytápění 180W	

# Langmatz CZ s.r.o.

## EK600

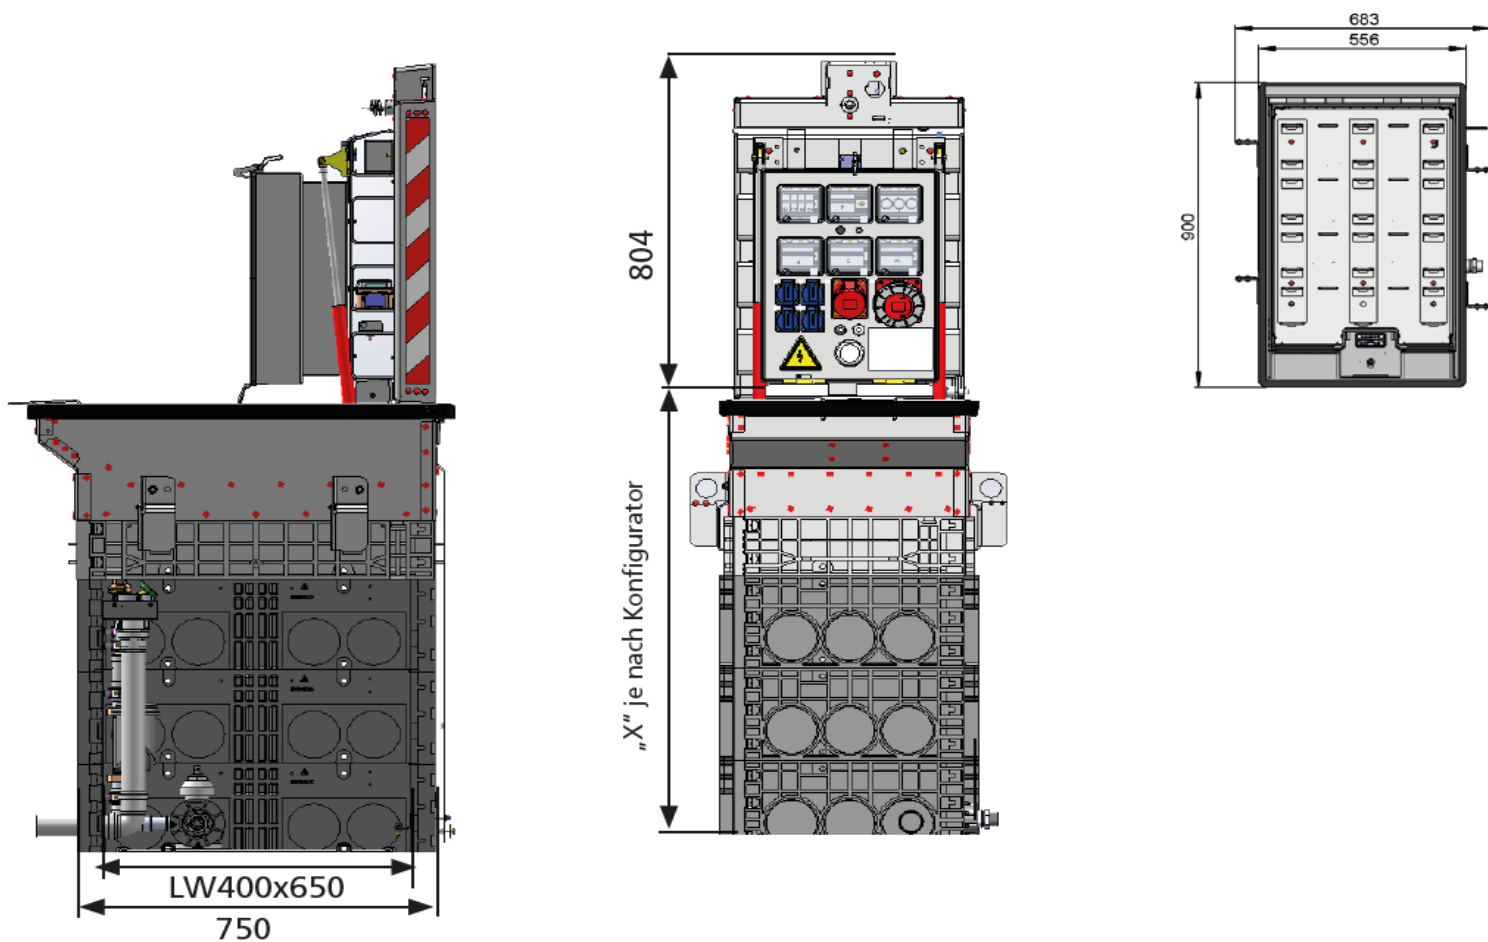

## EK800

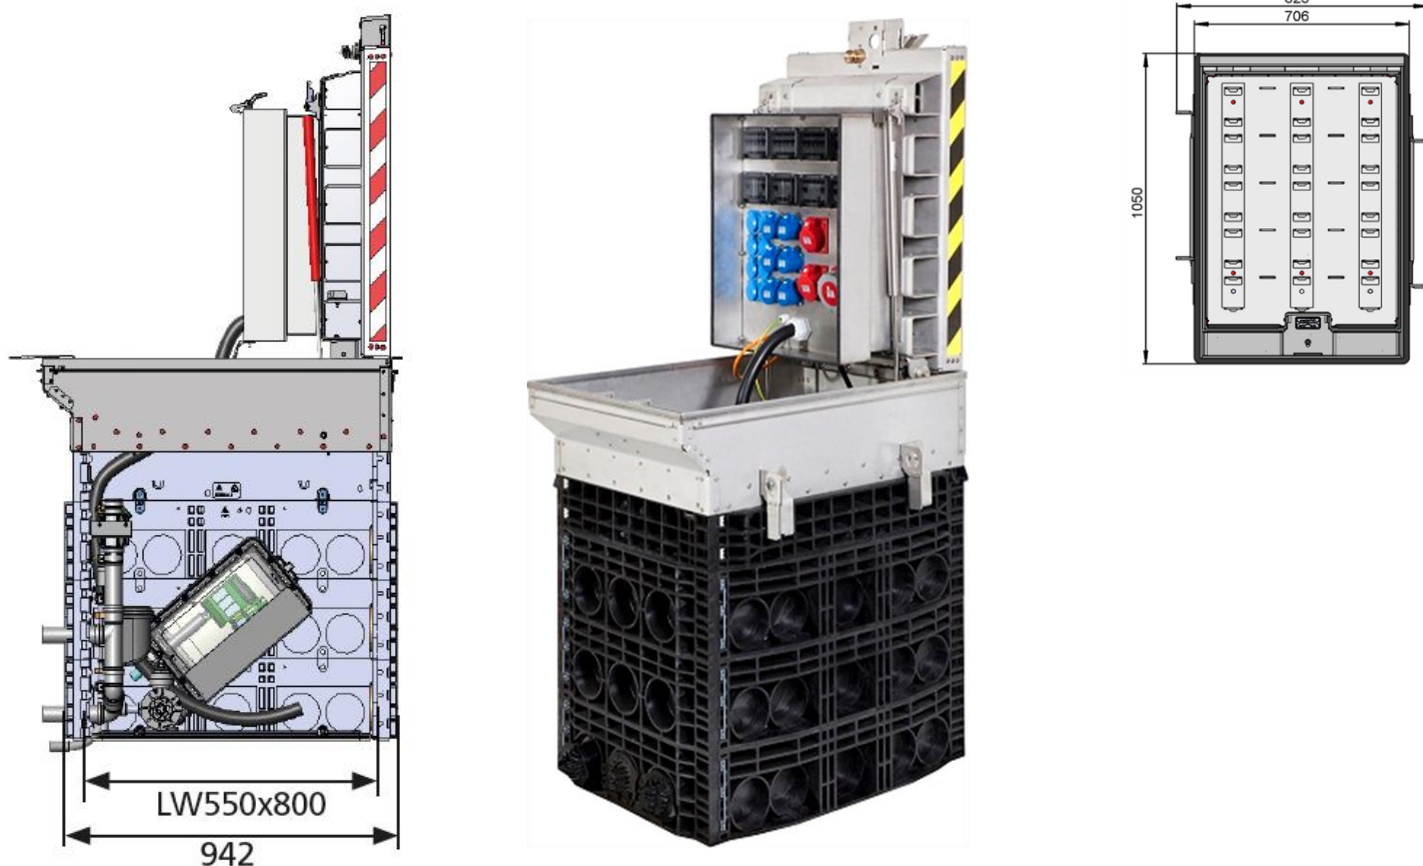

Volitelné příslušenství:

Pochozí ochrana vkládaná, volitelně při výšce rozvaděče 1065 mm nebo 1080 mm:



Instalace topení v poklopu:



Možnost instalace přípojky odpadní vody a přípojky pitné vody:

